



Ürün Kataloğu

Welding Machines

Digital Inverter Technology





ICW MIG Serisi


MIG SERİSİ

ICW MIG 355/505

355 A

505 A

3 ph~ 400V

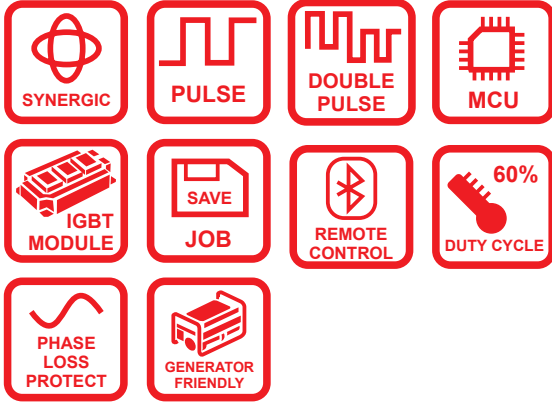

CE


YERLİ
ÜRETİM



- Synergic MIG / Pulse/ Double Pulse / MMA-Lift TIG kaynak modları
- Çift dijital ekran ve kullanışlı menü tasarımı
- 2T, 4T, akıllı tetik modları ile kolay kullanım
- Job (iş kaydı) oluşturma, kaydetme ve çalışma
- Akıllı telefon ve tablet üzerinden kablosuz makine kontrolü ve iş kayıtlarını yönetme (Opsiyonel)
- Yapılan son 200 kaynak işini hafızasına kaydetme ve izleme
- Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması
- Akıllı soğutma sistemi ile sessiz ve verimli çalışma
- Standart FeSg2, CrNi308, CrNi316, AlSi5, AlMg5 malzeme seçimi ve Special seçeneği ile ekstra malzeme ekleme

Standart
Aksesuarlar



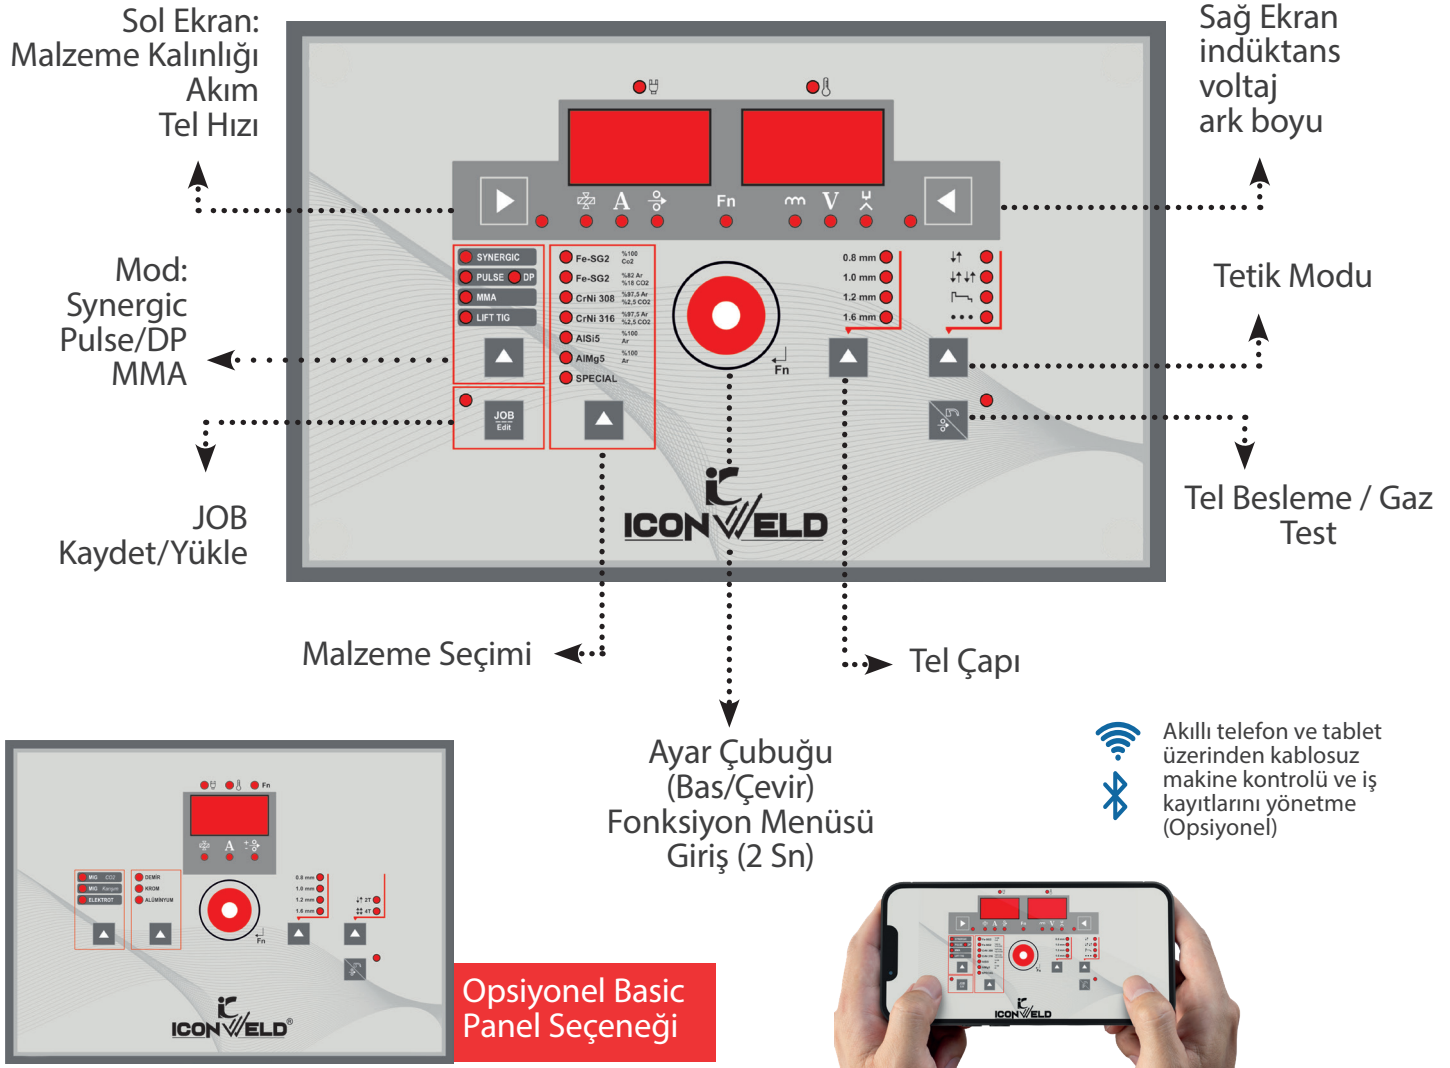

Model			MIG 355A		MIG 505A	
Şebeke gerilimi	Power supply voltage	(V)	400 - 3 faz - 50/60Hz			
Açık gevre gerilimi	No-load voltage	(U)	77		77	
Kaynak akımı aralığı	Welding current range	(A)	10-355		10-505	
			MIG	MMA	MIG	MMA
Maksimum Giriş Gücü	Max. input power	(kVA)	13,1	14,1	23,1	23,7
Maksimum Giriş Akımı	Max. input current	(A)	18,8	20,3	33,3	34,2
Çalışma rejimi	Duty cycle		60% 355A		60% 505A	
			100% 275A		100% 400A	
Verimlilik	Efficiency	(%)	88		88	
Tel çapları	Wire diameters	mm	0.8/1.0/1.2		0.8/1.0/1.2/1.6	
Soğutma tipi	Cooling type		Su Soğ. / Water cooling		Su Soğ. / Water cooling	
Koruma sınıfı	Protection class		IP21S		IP21S	
Net ağırlık	Net weight	(kg)	110		115	
Boyutlar	Dimensions	(mm)	550x270x400		400x1050x1400	



ICW MIG Serisi

MIG SERİSİ

ICW MIG 355/505

355 A

505 A

3 ph~ 400V




SYNERGIC



PULSE



DOUBLE
PULSE



MCU



IGBT
MODULE



SAVE
JOB



REMOTE
CONTROL



60%
DUTY CYCLE



PHASE
LOSS
PROTECT



GENERATOR
FRIENDLY



CE


YERLİ
ÜRETİM



- Synergic MIG / Pulse/ Double Pulse / MMA-Lift TIG kaynak modları
- Çift dijital ekran ve kullanışlı menü tasarımı
- 2T, 4T, akıllı tetik modları ile kolay kullanım
- Job (iş kaydı) oluşturma, kaydetme ve çalışma
- Akıllı telefon ve tablet üzerinden kablosuz makine kontrolü ve iş kayıtlarını yönetme (Opsiyonel)
- Yapılan son 200 kaynak işini hafızasına kaydetme ve izleme
- Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması
- Akıllı soğutma sistemi ile sessiz ve verimli çalışma
- Standart FeSg2, CrNi308, CrNi316, AlSi5, AlMg5 malzeme seçimi ve Special seçeneği ile ekstra malzeme ekleme

Standart
Aksesuarlar



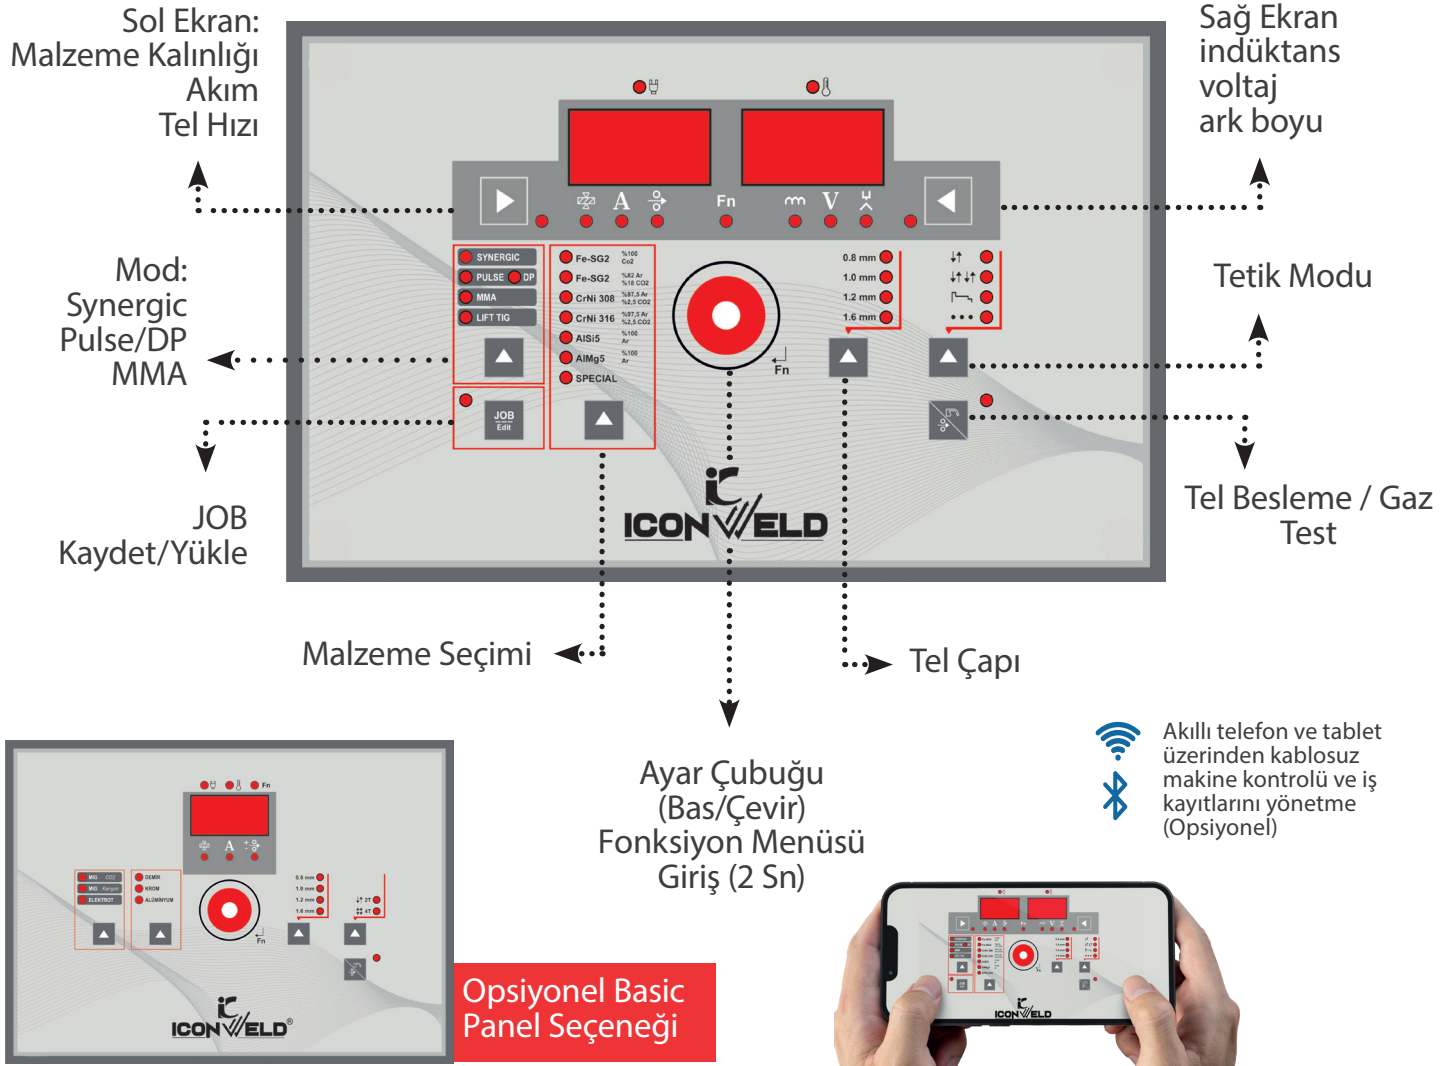

ICW MIG Serisi

Model		MIG 355A		MIG 505A		
Şebeke gerilimi	Power supply voltage	(V)	400 - 3 faz - 50/60Hz			
Açık gevre gerilimi	No-load voltage	(U)	77		77	
Kaynak akımı aralığı	Welding current range	(A)	10-355		10-505	
			MIG	MMA	MIG	MMA
Maksimum Giriş Gücü	Max. input power	(kVA)	13,1	14,1	23,1	23,7
Maksimum Giriş Akımı	Max. input current	(A)	18,8	20,3	33,3	34,2
Çalışma rejimi	Duty cycle		60% 355A		60% 505A	
			100% 275A		100% 400A	
Verimlilik	Efficiency	(%)	88		88	
Tel çapları	Wire diameters	mm	0.8/1.0/1.2		0.8/1.0/1.2/1.6	
Soğutma tipi	Cooling type		Hava Soğ. / Air Cooling		Hava Soğ. / Air Cooling	
Koruma sınıfı	Protection class		IP21S		IP21S	
Net ağırlık	Net weight	(kg)	83		88	
Boyutlar	Dimensions	(mm)	400-1050-1150		400-1050-1150	




ICW MIG Serisi

MIG COMPACT

ICW MIG COMPACT 355

355 A

3 ph~ 400V

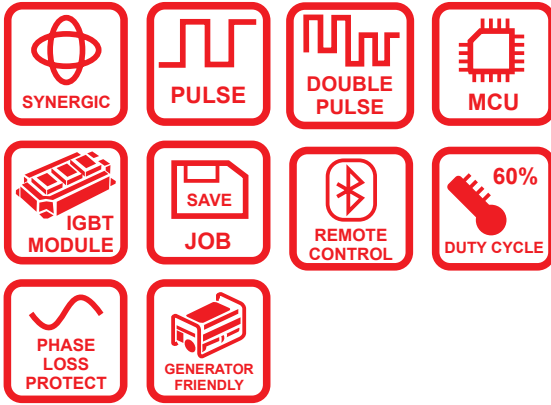

CE


**YERLİ
ÜRETİM**



- Synergic MIG / Pulse/ Double Pulse / MMA-Lift TIG kaynak modları
- Çift dijital ekran ve kullanışlı menü tasarımı
- 2T, 4T, akıllı tetik modları ile kolay kullanım
- Job (iş kaydı) oluşturma, kaydetme ve çalışma
- Akıllı telefon ve tablet üzerinden kablosuz makine kontrolü ve iş kayıtlarını yönetme (Opsiyonel)
- Yapılan son 200 kaynak işini hafızasına kaydetme ve izleme
- Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması
- Akıllı soğutma sistemi ile sessiz ve verimli çalışma
- Standart FeSg2, CrNi308, CrNi316, AlSi5, AlMg5 malzeme seçimi ve Special seçeneği ile ekstra malzeme ekleme

Standart
Aksesuarlar



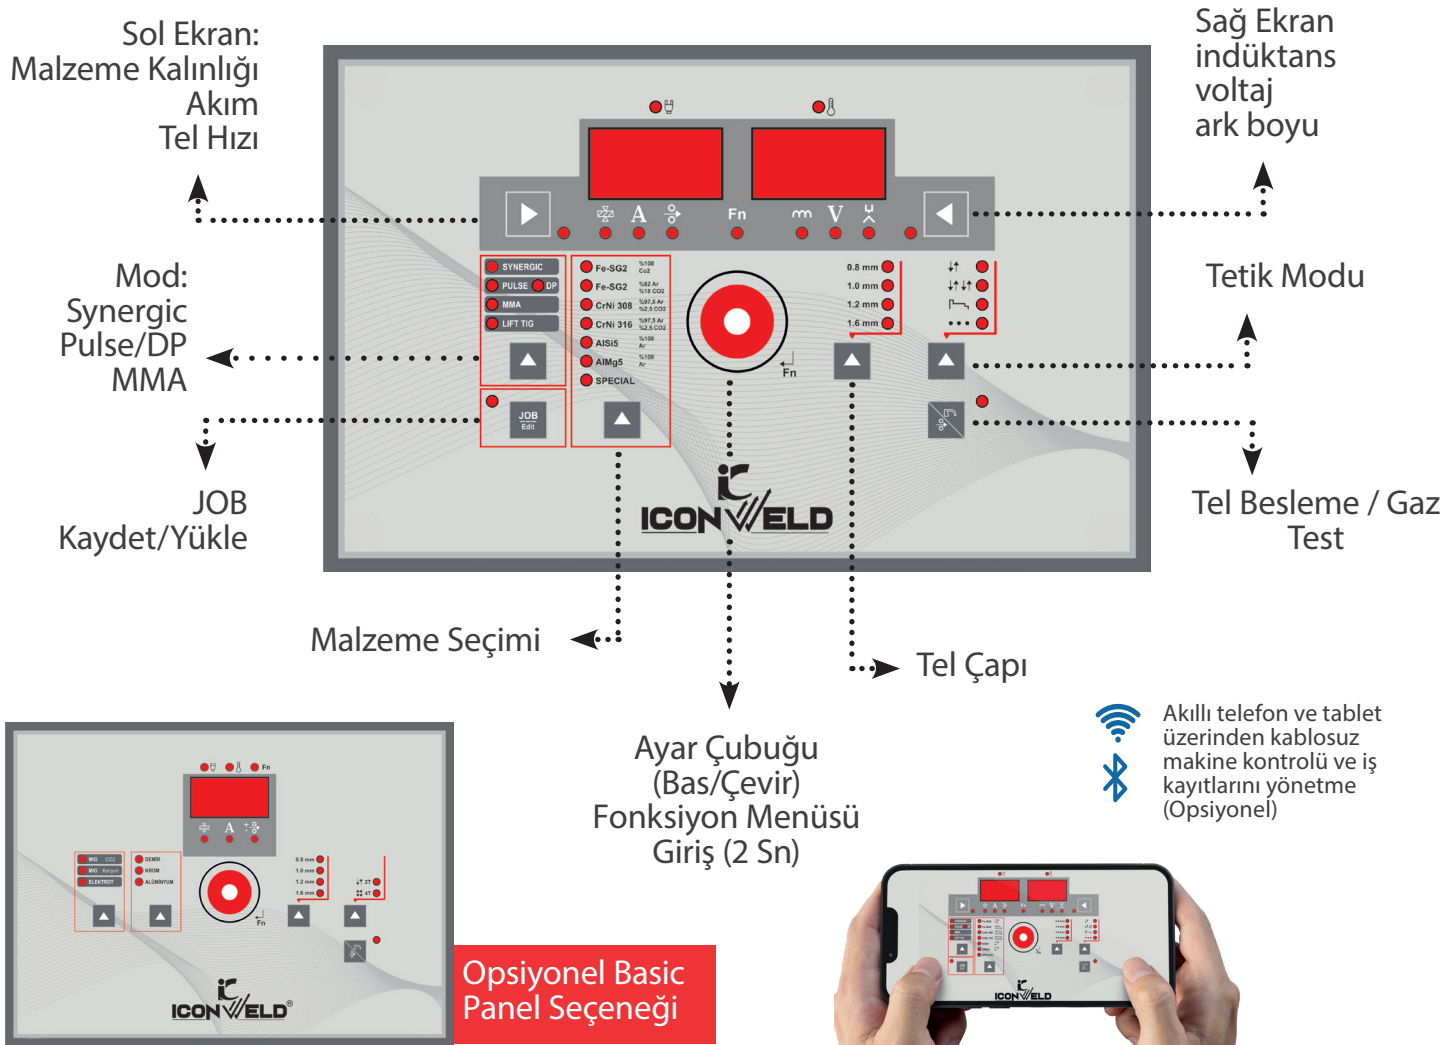

ICW MIG Compact Serisi

Model			MIG 355A	
Şebeke gerilimi	Power supply voltage	(V)	400 - 3 faz - 50/60Hz	
Açık gevre gerilimi	No-load voltage	(U)	77	
Kaynak akımı aralığı	Welding current range	(A)	10-355	
			MIG	MMA
Maksimum Giriş Gücü	Max. input power	(kVA)	13,1	14,1
Maksimum Giriş Akımı	Max. input current	(A)	18,8	20,3
Çalışma rejimi	Duty cycle		60% 355A	
			100% 275A	
Verimlilik	Efficiency	(%)	88	
Tel çapları	Wire diameters	mm	0.8/1.0/1.2/1.6	
Soğutma tipi	Cooling type		Hava Soğ. / Air Cooling	
Koruma sınıfı	Protection class		IP21S	
Net ağırlık	Net weight	(kg)	70	
Boyutlar	Dimensions	(mm)	400x1050x1050	



ICW MIG Serisi

MIG SERİSİ



CE

YERLİ
ÜRETİM



ICW MIG 255/275

255 A

275 A

1 ph~ 230V

3 ph~ 400V




SYNERGIC



PULSE



DOUBLE
PULSE



MCU



IGBT
MODULE



SAVE
JOB



REMOTE
CONTROL



60%
DUTY CYCLE



PHASE
LOSS
PROTECT




GENERATOR
FRIENDLY

- Synergic MIG / Pulse/ Double Pulse / MMA-Lift TIG kaynak modları
- Çift dijital ekran ve kullanışlı menü tasarımı
- 2T, 4T, akıllı tetik modları ile kolay kullanım
- Job (iş kaydı) oluşturma, kaydetme ve çalışma
- Akıllı telefon ve tablet üzerinden kablosuz makine kontrolü ve iş kayıtlarını yönetme (Opsiyonel)
- Yapılan son 200 kaynak işini hafızasına kaydetme ve izleme
- Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması
- Akıllı soğutma sistemi ile sessiz ve verimli çalışma
- Standart FeSg2, CrNi308, CrNi316, AlSi5, AlMg5 malzeme seçimi ve Special seçeneği ile ekstra malzeme ekleme

Standart
Aksesuarlar





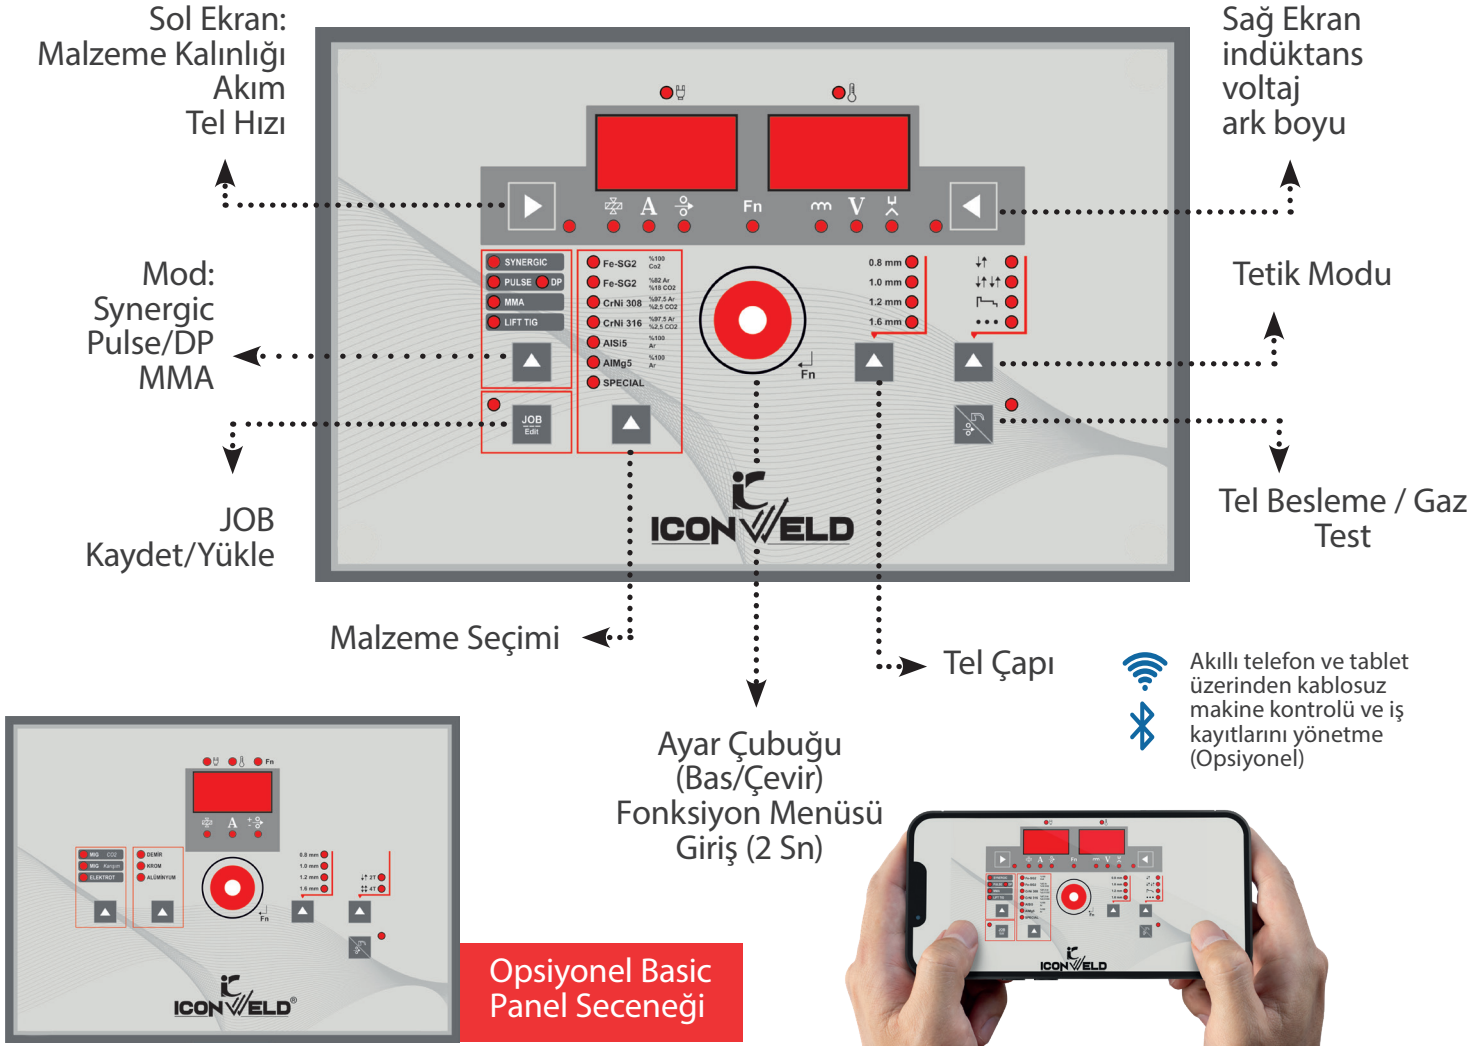


ICW MIG Serisi

Model			MIG 255A		MIG 275A	
Şebeke gerilimi	Power supply voltage	(V)	230 - 1 faz - 50/60Hz		400 - 3 faz - 50/60Hz	
Açık gevre gerilimi	No-load voltage	(U)	77		77	
Kaynak akımı aralığı	Welding current range	(A)	10-255		10-275	
			MIG	MMA	MIG	MMA
Maksimum Giriş Gücü	Max. input power	(kVA)	10,7	12,0	9,0	10,1
Maksimum Giriş Akımı	Max. input current	(A)	48,4	54,7	13,0	14,6
Çalışma rejimi	Duty cycle		60% 255A		60% 275A	
			100% 160A		100% 180A	
Verimlilik	Efficiency	(%)	86		88	
Tel çapları	Wire diameters	mm	0.8/1.0/1.2		0.8/1.0/1.2/1.6	
Soğutma tipi	Cooling type		Hava Soğ. / Air Cooling		Hava Soğ. / Air Cooling	
Koruma sınıfı	Protection class		IP21S		IP21S	
Net ağırlık	Net weight	(kg)	32		35	
Boyutlar	Dimensions	(mm)	250x620x360		250x620x360	

MIG KONTROL PANELİ SEÇENEKLERİ

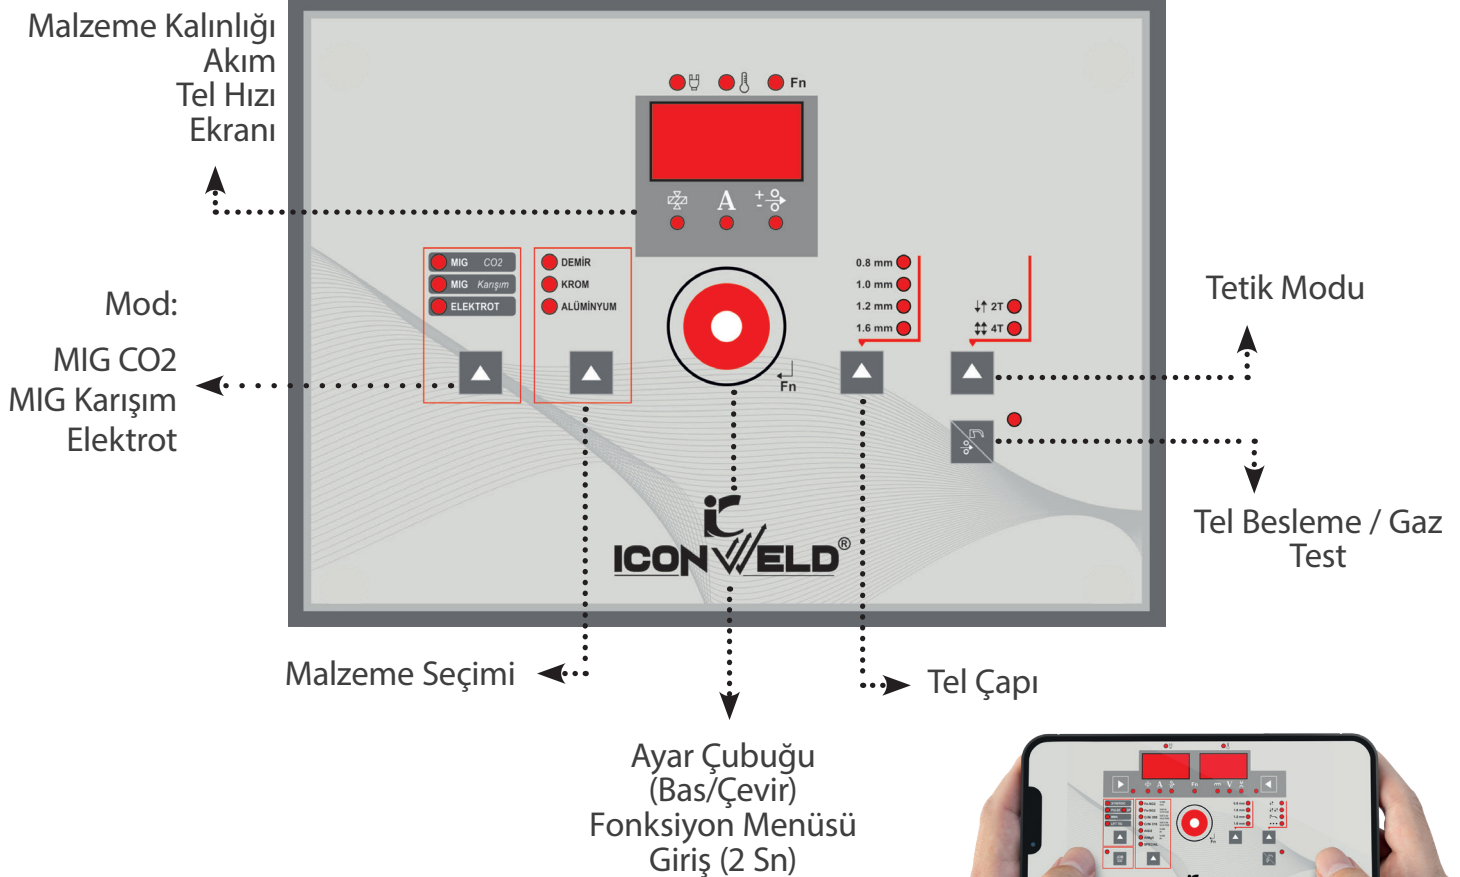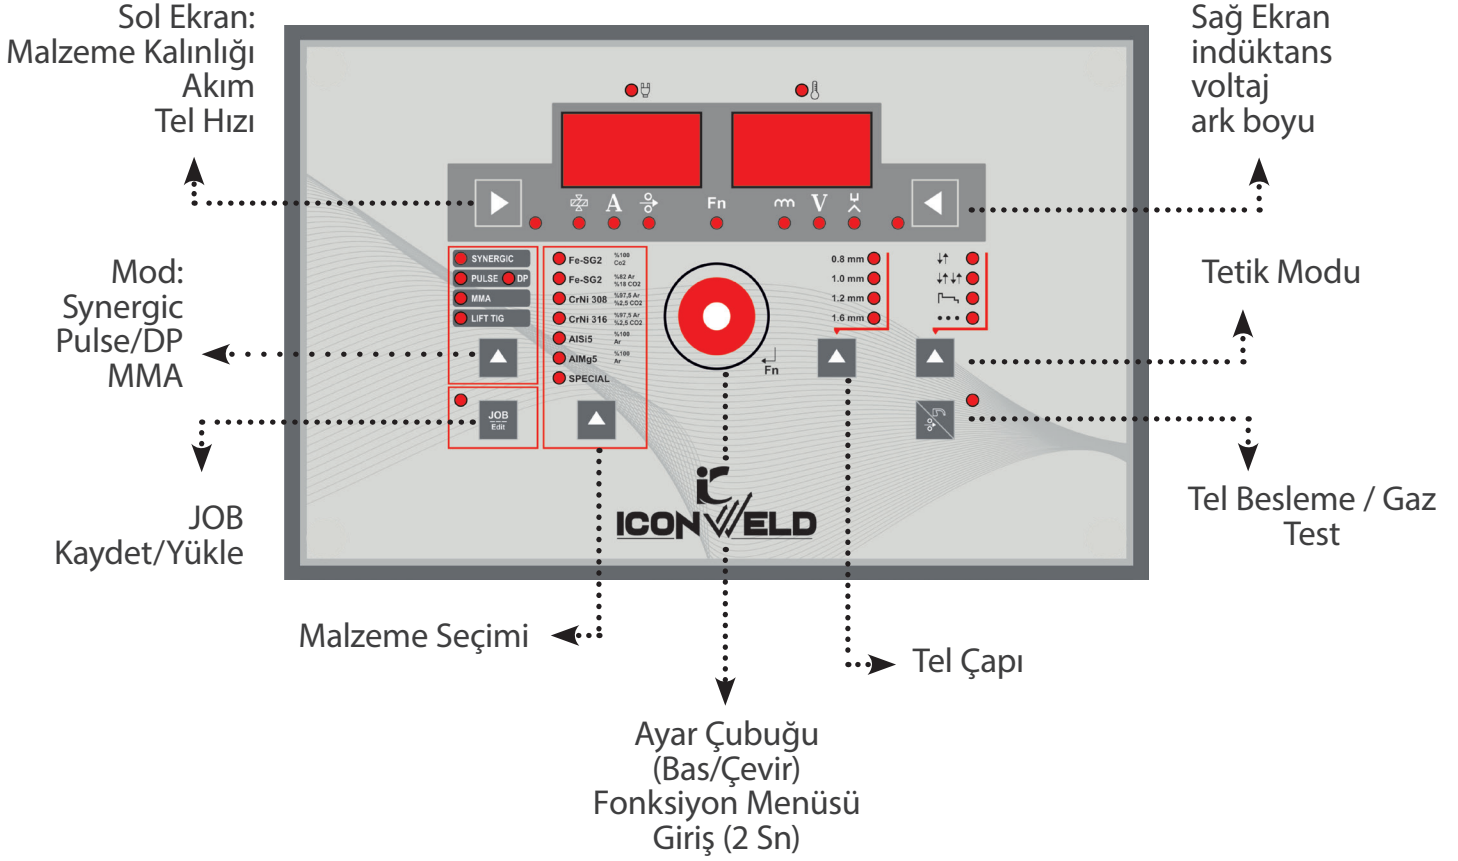

Akıllı telefon ve tablet
üzerinden kablosuz
makine kontrolü ve iş
kayıtlarını yönetme
(Opsiyonel)

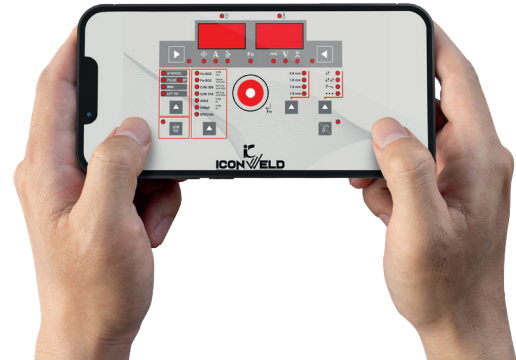




ICW AC-DC TIG

AC-DC TIG

ICW 325/405/505

325 A 405 A 505 A 3 ph~ 400V

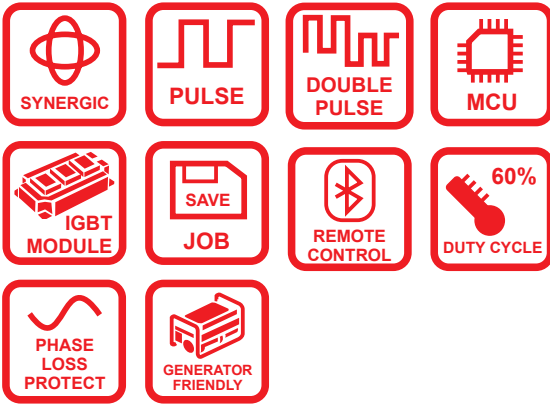

CE


YERLİ
ÜRETİM




- AC TIG, AC Double-pulse TIG, DC Pulse TIG, Cold TIG ve MMA kaynak modları
- Ön gaz, son gaz, başlangıç akımı, bitiş akımı ayarlama
- Tüm pulse parametrelerini ayrıntılı ayarlayabilme
- Double-pulse özelliği ile daha düşük ısı girdisiyle AC kaynak
- Dijital ekran ve kullanışlı menü tasarımı
- Job (İş kaydı) oluşturma, kaydetme ve çalışma
- Akıllı telefon ve tablet üzerinden kablosuz makine kontrolü ve iş kayıtlarını yönetme (Opsiyonel)
- Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması
- Akıllı soğutma sistemi ile sessiz ve verimli çalışma

Standart
Aksesuarlar



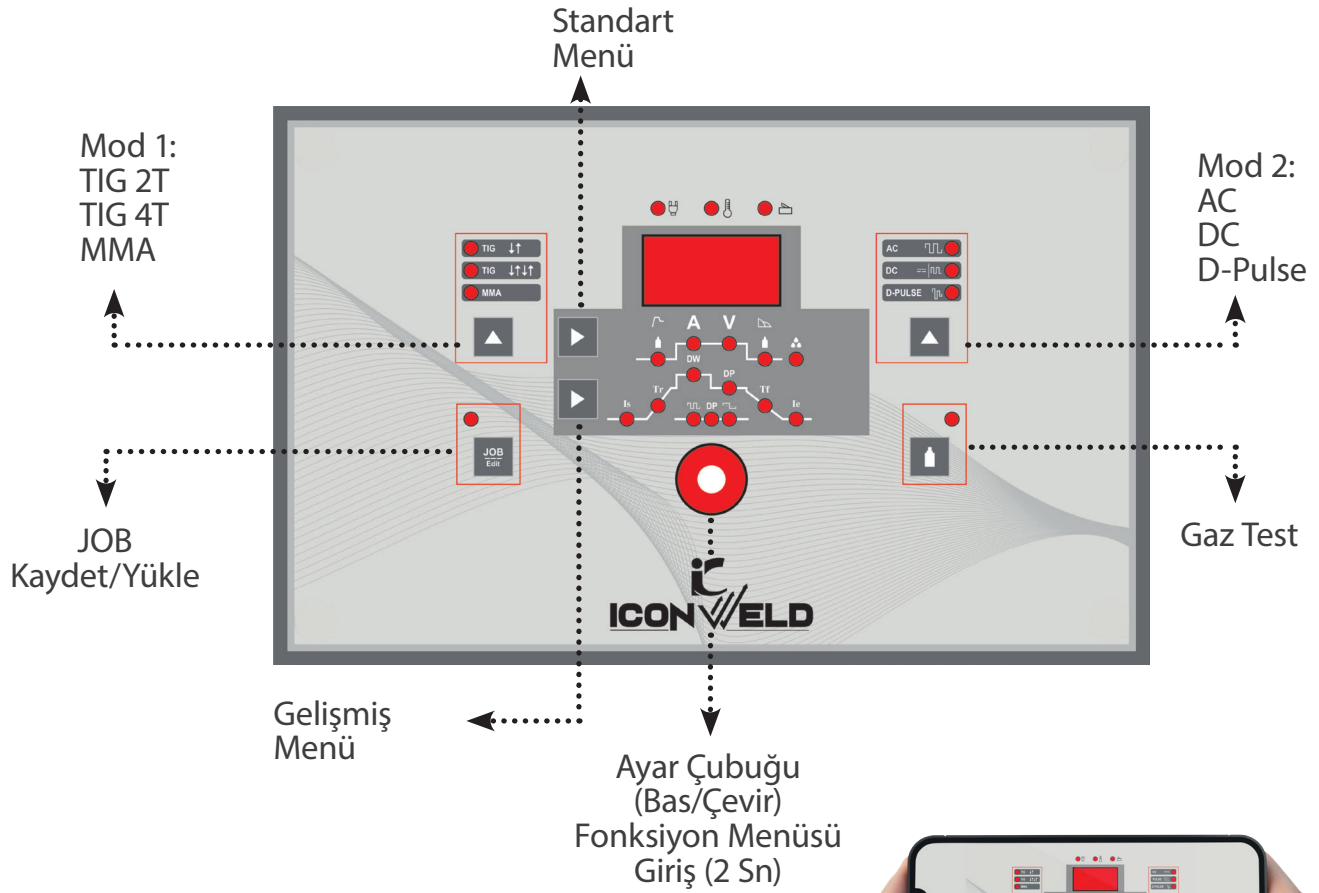

Akıllı telefon ve tablet üzerinden kablosuz makine kontrolü ve iş kayıtlarını yönetme (Opsiyonel)

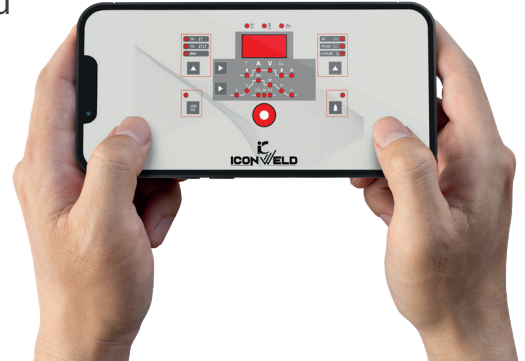

ICW AC-DC TIG serisi

Model			AC-DC TIG 325A		AC-DC TIG 405A		AC-DC TIG 505A	
Şebeke gerilimi	Power supply voltage	(V)	400 / 3 faz / 50/60Hz					
Açık gevre gerilimi	No-load voltage	(U)	77		77		77	
Kaynak akımı aralığı	Welding current range	(A)	10-325		10-405		10-505	
			TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA
Maksimum Giriş Gücü	Max. input power	(kVA)	8,8	12,7	12,3	17,1	17,8	23,7
Maksimum Giriş Akımı	Max. input current	(A)	12,8	18,3	17,8	24,6	25,6	34,2
Çalışma rejimi	Duty cycle		60% 325A		60% 405A		60% 505A	
			100% 200A		100% 300A		100% 400A	
Verimlilik	Efficiency	(%)	88		88		88	
Elektrot çapları	Electrode diameters		2.5/3.25/4.0		3.25/4.0/5.0		3.25/4.0/5.0	
Soğutma tipi	Cooling type		Su Soğ. / Water Cooling		Su Soğ. / Water Cooling		Su Soğ. / Water Cooling	
Koruma sınıfı	Protection class		IP21S		IP21S		IP21S	
Net ağırlık	Net weight	(kg)	85		85		85	
Boyutlar	Dimensions	(mm)	400x1050x1050		400x1050x1050		400x1050x1050	




ICW AC-DC TIG

AC-DC TIG

ICW 325/405/505

325 A 405 A 505 A 3 ph~ 400V

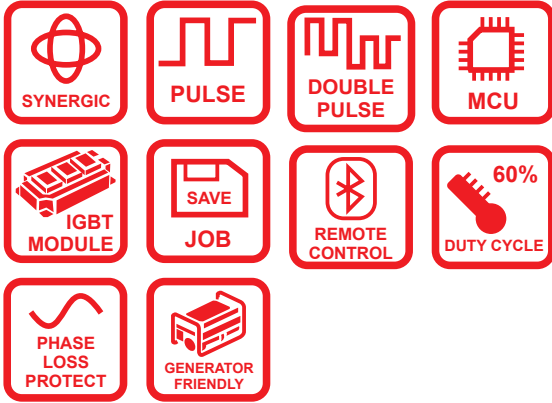

CE


YERLİ
ÜRETİM



- AC TIG, AC Double-pulse TIG, DC Pulse TIG, Cold TIG ve MMA kaynak modları
- Ön gaz, son gaz, başlangıç akımı, bitiş akımı ayarlama
- Tüm pulse parametrelerini ayrıntılı ayarlayabilme
- Double-pulse özelliği ile daha düşük ısı girdisiyle AC kaynak
- Dijital ekran ve kullanışlı menü tasarımı
- Job (İş kaydı) oluşturma, kaydetme ve çalışma
- Akıllı telefon ve tablet üzerinden kablosuz makine kontrolü ve iş kayıtlarını yönetme (Opsiyonel)
- Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması
- Akıllı soğutma sistemi ile sessiz ve verimli çalışma

Standart
Aksesuarlar



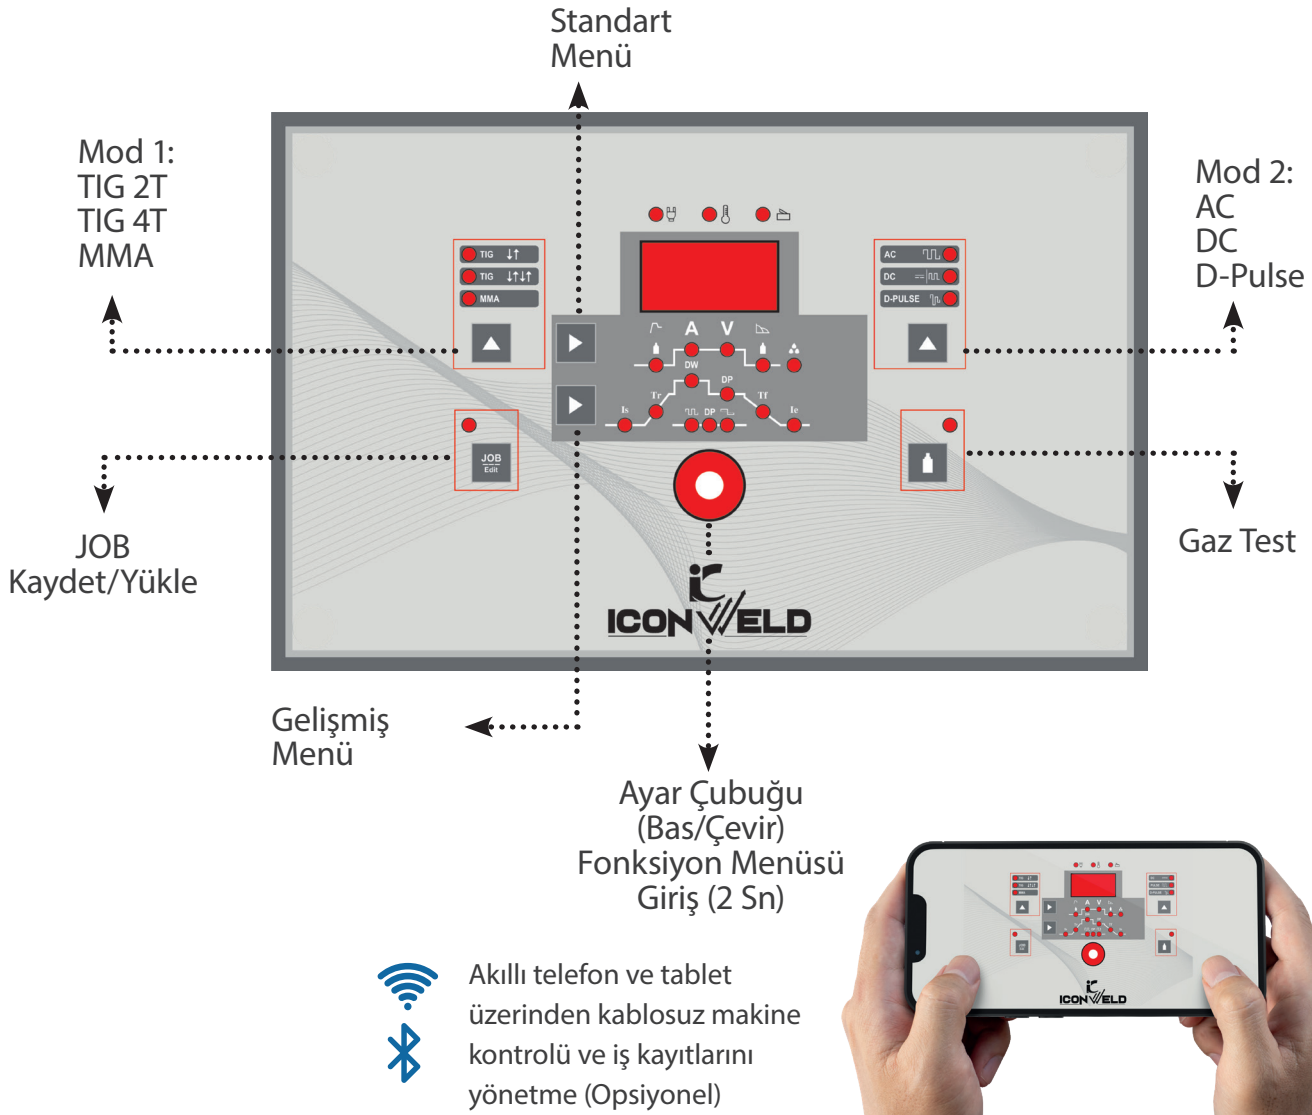

ICW AC-DC TIG serisi

Model			AC-DC TIG 325A		AC-DC TIG 405A		AC-DC TIG 505A	
Şebeke gerilimi	Power supply voltage	(V)	400 / 3 faz / 50/60Hz					
Açık gevre gerilimi	No-load voltage	(U)	77		77		77	
Kaynak akımı aralığı	Welding current range	(A)	10-325		10-405		10-505	
			TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA
Maksimum Giriş Gücü	Max. input power	(kVA)	8,8	12,7	12,3	17,1	17,8	23,7
Maksimum Giriş Akımı	Max. input current	(A)	12,8	18,3	17,8	24,6	25,6	34,2
Çalışma rejimi	Duty cycle		60% 325A		60% 405A		60% 505A	
			100% 200A		100% 300A		100% 400A	
Verimlilik	Efficiency	(%)	88		88		88	
Elektrot çapları	Electrode diameters		2.5/3.25/4.0		3.25/4.0/5.0		3.25/4.0/5.0	
Soğutma tipi	Cooling type		Hava Soğ. / Air Cooling		Hava Soğ. / Air Cooling		Hava Soğ. / Air Cooling	
Koruma sınıfı	Protection class		IP21S		IP21S		IP21S	
Net ağırlık	Net weight	(kg)	38		40		42	
Boyutlar	Dimensions	(mm)	260x620x500		260x620x500		260x620x500	




ICW TIG 205

TIG 205 SERİSİ

ICW TIG 205

205 A 1 ph~ 230V




CE


YERLİ
ÜRETİM



- DC TIG, Pulse TIG, Double-pulse TIG ve MMA kaynak modları
- Ön gaz, son gaz, başlangıç akımı, bitiş akımı ayarlama
- Tüm pulse parametrelerini ayrıntılı ayarlayabilme
- Double-pulse özelliğiyle düşük ısı girdisi
- Dijital ekran ve kullanışlı menü tasarımı
- Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması

Standart
Aksesuarlar



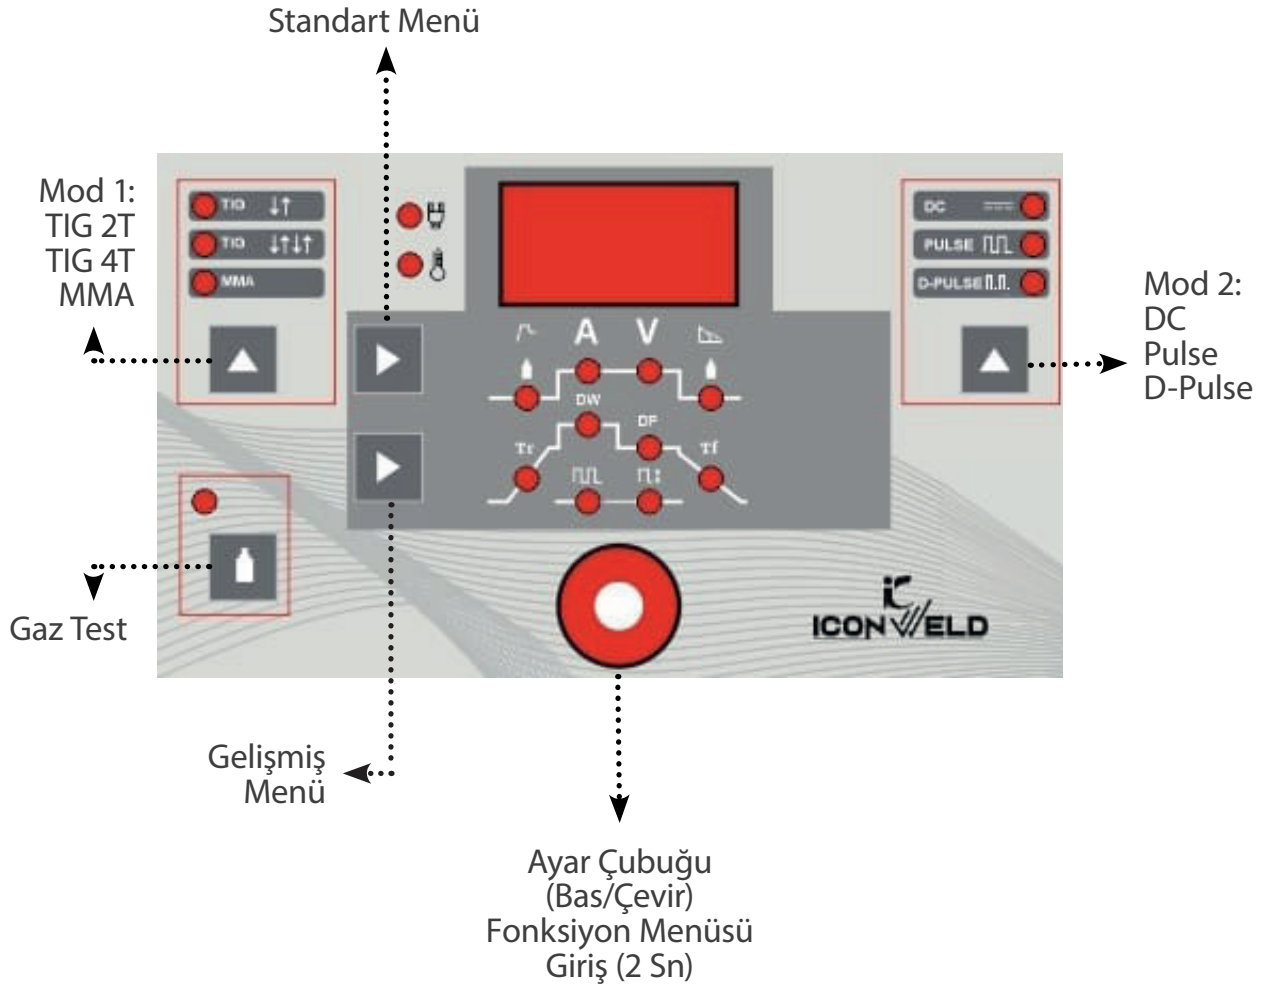

ICW TIG 205 Serisi

Model		TIG 205A		
Şebeke gerilimi	Power supply voltage	(V)	230 - 1 faz - 50/60Hz	
Açık gevre gerilimi	No-load voltage	(U)	72	
Kaynak akımı aralığı	Welding current range	(A)	10-205	
			TIG	MMA
Maksimum Giriş Gücü	Max. input power	(kVA)	5,1	8,1
Maksimum Giriş Akımı	Max. input current	(A)	22,2	35,4
Çalışma rejimi	Duty cycle		60% 205A	
			100% 150A	
Verimlilik	Efficiency	(%)	86	
Elektrot çapları	Electrode diameters		2.5/3.25/4.0	
Soğutma tipi	Cooling type		Hava Soğ. / Air Cooling	
Koruma sınıfı	Protection class		IP21S	
Net ağırlık	Net weight	(kg)	9	
Boyutlar	Dimensions	(mm)	140x390x270	




ICW TIG Serisi

TIG SERİSİ

ICW TIG 325/405/505

325 A 405 A 505 A 3 ph~ 400V

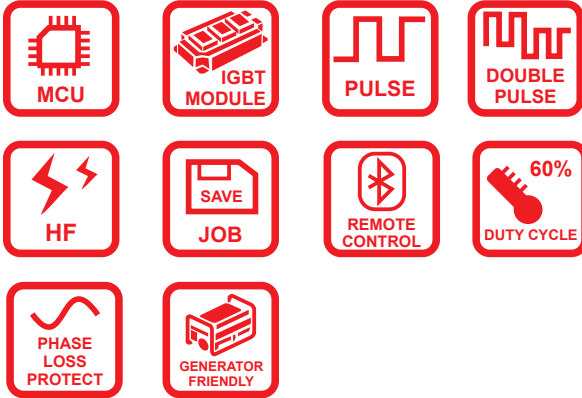

CE


YERLİ
ÜRETİM



- DC TIG, Pulse TIG, Double-pulse TIG ve MMA kaynak modları
- Ön gaz, son gaz, başlangıç akımı, bitiş akımı ayarlama
- Tüm pulse parametrelerini ayrıntılı ayarlayabilme
- Double-pulse özelliğiyle düşük ısı girdisi
- Dijital ekran ve kullanışlı menü tasarımı
- Job (İş kaydı) oluşturma, kaydetme ve çalışma
- Akıllı telefon ve tablet üzerinden kablosuz makine kontrolü ve iş kayıtlarını yönetme (Opsiyonel)
- Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması
- Akıllı soğutma sistemi ile sessiz ve verimli çalışma

Standart
Aksesuarlar



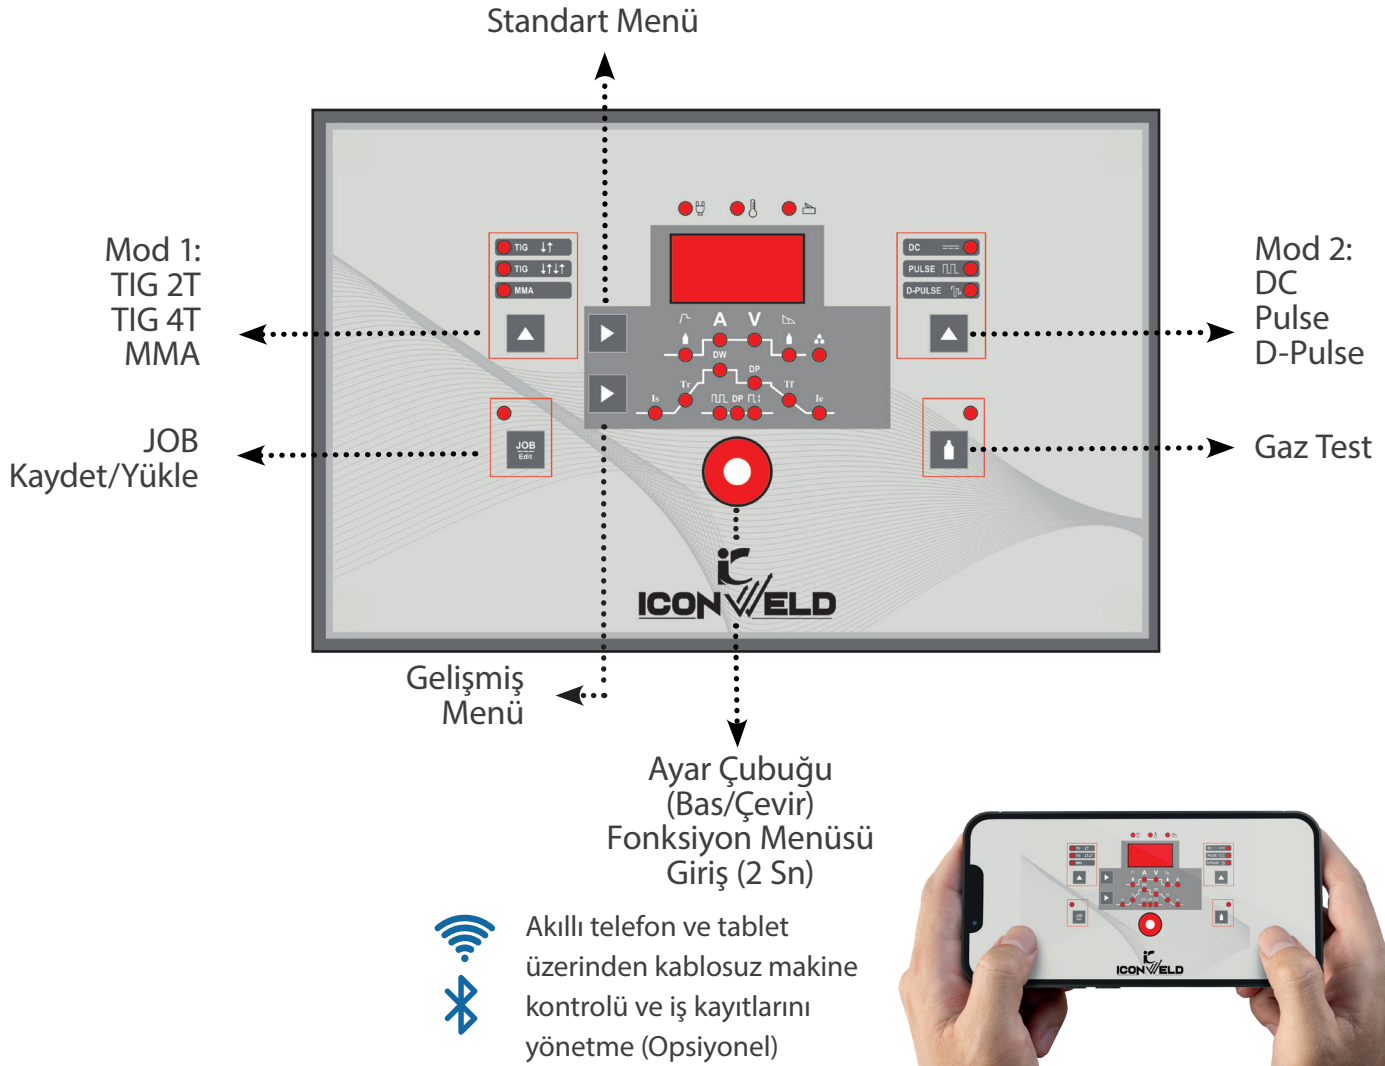

ICW TIG serisi

Model			TIG 325A		TIG 405A		TIG 505A	
Şebeke gerilimi	Power supply voltage	(V)			400 - 3 faz - 50/60Hz			
Açık gevre gerilimi	No-load voltage	(U)	77		77		77	
Kaynak akımı aralığı	Welding current range	(A)	10-325		10-405		10-505	
			TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA
Maksimum Giriş Gücü	Max. input power	(kVA)	8,8	12,7	12,3	17,1	17,8	23,7
Maksimum Giriş Akımı	Max. input current	(A)	12,8	18,3	17,8	24,6	25,6	34,2
Çalışma rejimi	Duty cycle		60% 325A		60% 405A		60% 505A	
			100% 200A		100% 300A		100% 400A	
Verimlilik	Efficiency	(%)	88		88		88	
Elektrot çapları	Electrode diameters		2.5/3.25/4.0		3.25/4.0/5.0		3.25/4.0/5.0	
Soğutma tipi	Cooling type		Su Soğ. / Water Cooling		Su Soğ. / Water Cooling		Su Soğ. / Water Cooling	
Koruma sınıfı	Protection class		IP21S		IP21S		IP21S	
Net ağırlık	Net weight	(kg)	80		82		85	
Boyutlar	Dimensions	(mm)	400x1050x1050		400x1050x1050		400x1050x1050	




ICW TIG Serisi

TIG SERİSİ



ICW TIG 325/405/505

325 A 405 A 505 A 3 ph~ 400V



CE


YERLİ
ÜRETİM



- DC TIG, Pulse TIG, Double-pulse TIG ve MMA kaynak modları
- Ön gaz, son gaz, başlangıç akımı, bitiş akımı ayarlama
- Tüm pulse parametrelerini ayrıntılı ayarlayabilme
- Double-pulse özelliğiyle düşük ısı girdisi
- Dijital ekran ve kullanışlı menü tasarımı
- Job (iş kaydı) oluşturma, kaydetme ve çalışma
- Akıllı telefon ve tablet üzerinden kablosuz makine kontrolü ve iş kayıtlarını yönetme (Opsiyonel)
- Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması
- Akıllı soğutma sistemi ile sessiz ve verimli çalışma

Standart
Aksesuarlar



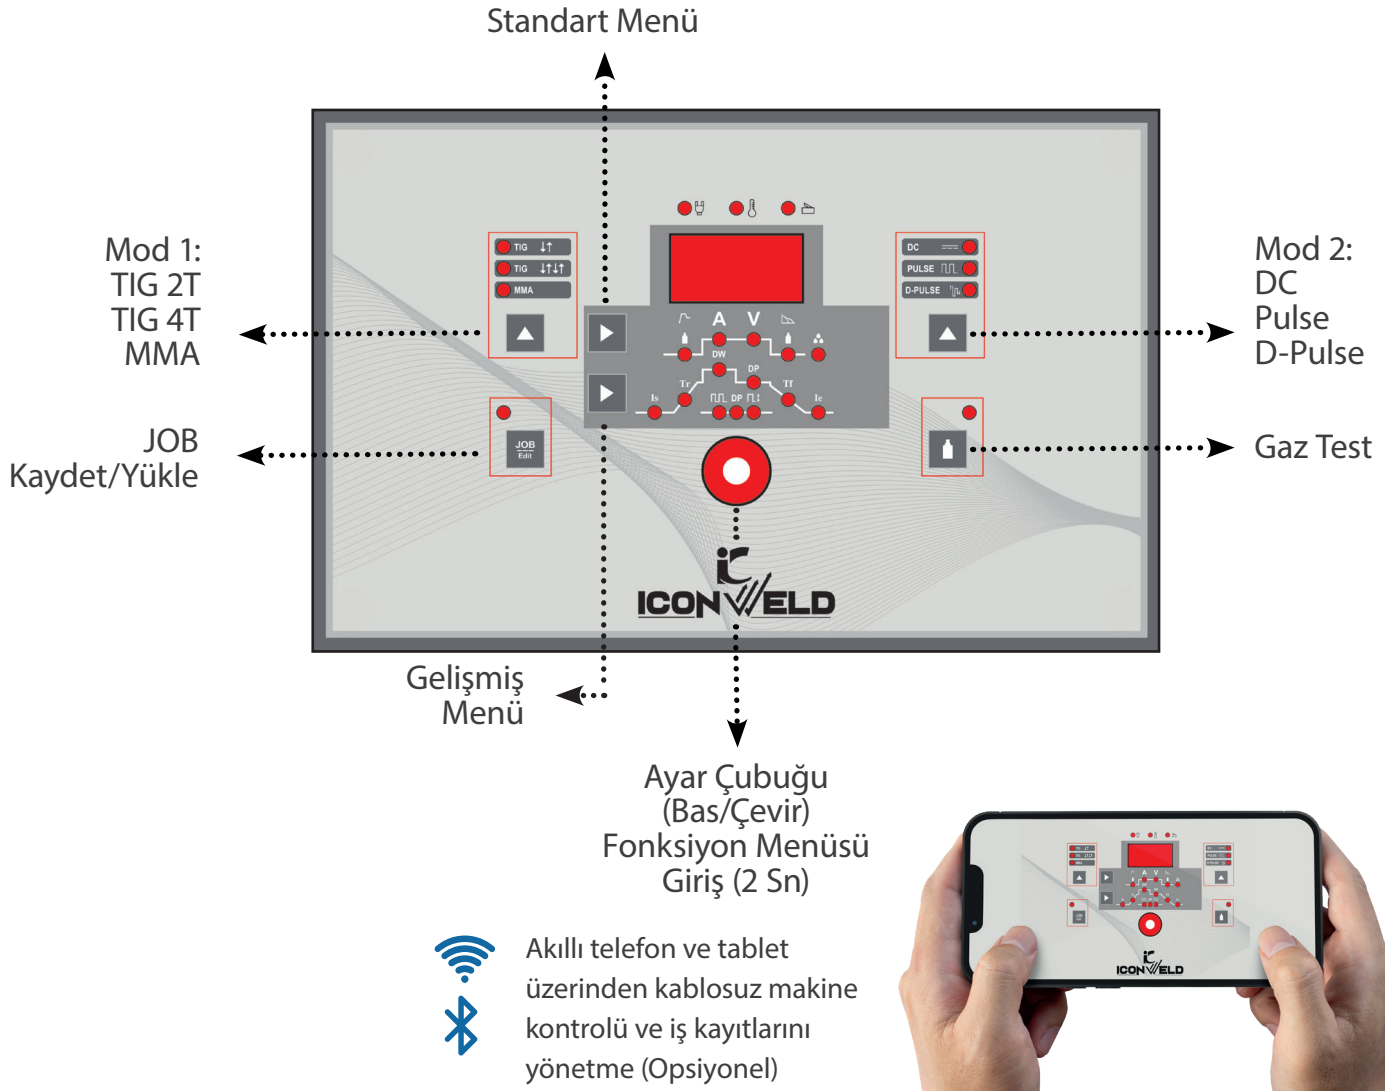


ICW TIG serisi

Model			TIG 325A		TIG 405A		TIG 505A	
Şebeke gerilimi	Power supply voltage	(V)			400 - 3 faz - 50/60Hz			
Açık gevre gerilimi	No-load voltage	(U)	77		77		77	
Kaynak akımı aralığı	Welding current range	(A)	10-325		10-405		10-505	
			TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA
Maksimum Giriş Gücü	Max. input power	(kVA)	8,8	12,7	12,3	17,1	17,8	23,7
Maksimum Giriş Akımı	Max. input current	(A)	12,8	18,3	17,8	24,6	25,6	34,2
Çalışma rejimi	Duty cycle		60% 325A		60% 405A		60% 505A	
			100% 200A		100% 300A		100% 400A	
Verimlilik	Efficiency	(%)	88		88		88	
Elektrot çapları	Electrode diameters		2.5/3.25/4.0		3.25/4.0/5.0		3.25/4.0/5.0	
Soğutma tipi	Cooling type		Hava Soğ. / Air Cooling		Hava Soğ. / Air Cooling		Hava Soğ. / Air Cooling	
Koruma sınıfı	Protection class		IP21S		IP21S		IP21S	
Net ağırlık	Net weight	(kg)	36		38		40	
Boyutlar	Dimensions	(mm)	260x620x500		260x620x500		260x620x500	

MMA ÇANTA SERİSİ




ICW MMA 205

205 A**1 ph~ 230V****CE****YERLİ
ÜRETİM**

- MMA ve Lift TIG kaynak modları
- Hot start, arc force ve anti-stick özellikleriyle daha kolay kaynak uygulaması
- Pulse özelliği ile düşük ısı girdisi sağlama
- Dijital ekran ve kullanışlı menü tasarımı
- Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması

**Standart
Aksesuarlar**

Mod:
MMA (Rutile)
MMA (Basic)
Lift TIG

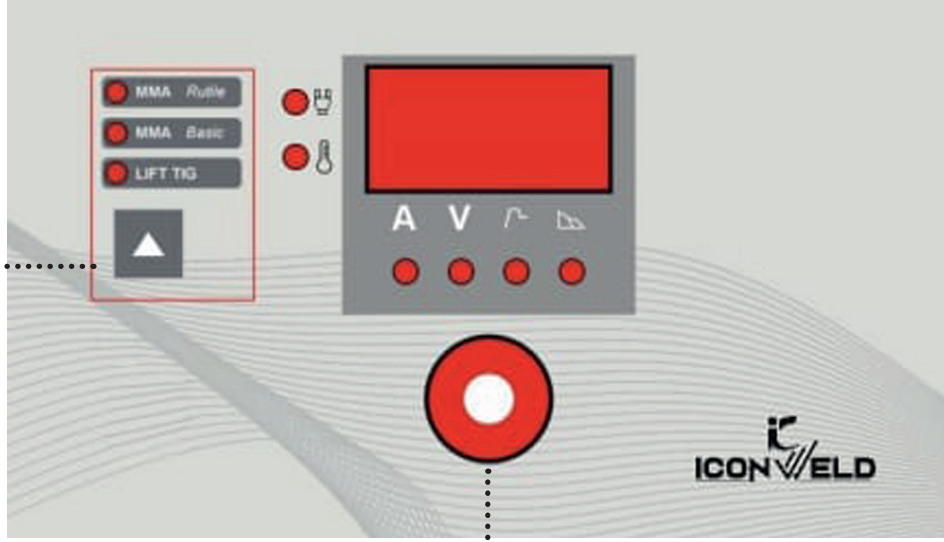

Ayar Çubuğu
(Bas/Çevir)
Fonksiyon Menüsü
Giriş (2 Sn)

ICW MMA 205 Serisi

Model			MMA 205A	
Şebeke gerilimi	Power supply voltage	(V)	230 - 1 faz - 50/60Hz	
Açık gevre gerilimi	No-load voltage	(U)	72	
Kaynak akımı aralığı	Welding current range	(A)	10-205	
			MMA	TIG
Maksimum Giriş Gücü	Max. input power	(kVA)	8,1	5,1
Maksimum Giriş Akımı	Max. input current	(A)	35,4	22,2
Çalışma rejimi	Duty cycle		60% 205A	
			100% 150A	
Verimlilik	Efficiency	(%)	86	
Elektrot çapları	Electrode diameters		2.5/3.25/4.0	
Soğutma tipi	Cooling type		Hava Soğ. / Air Cooling	
Koruma sınıfı	Protection class		IP21S	
Net ağırlık	Net weight	(kg)	8	
Boyutlar	Dimensions	(mm)	140x390x250	




ICW MMA Serisi

MMA SERİSİ

ICW MMA 325/405/505

325 A 405 A 505 A 3 ph~ 400V

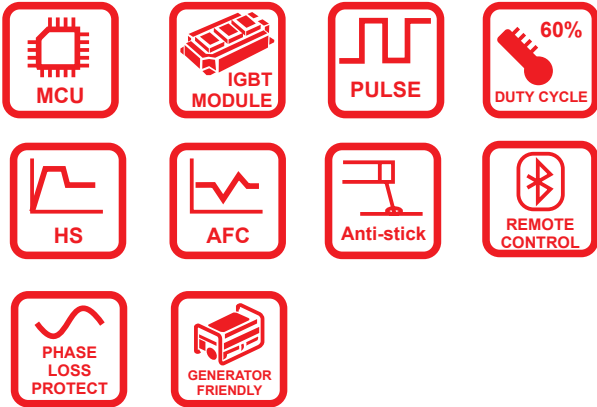

CE


YERLİ
ÜRETİM



- MMA ve Lift TIG kaynak modları
- Hot start, arc force ve anti-stick özellikleriyle daha kolay kaynak uygulaması
- Pulse özelliği ile düşük ısı girdisi sağlama
- Dijital ekran ve kullanışlı menü tasarımı
- Akıllı telefon ve tablet üzerinden kablosuz makine kontrolü (Opsiyonel)
- Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması
- Akıllı soğutma sistemi ile sessiz ve verimli çalışma

Standart
Aksesuarlar



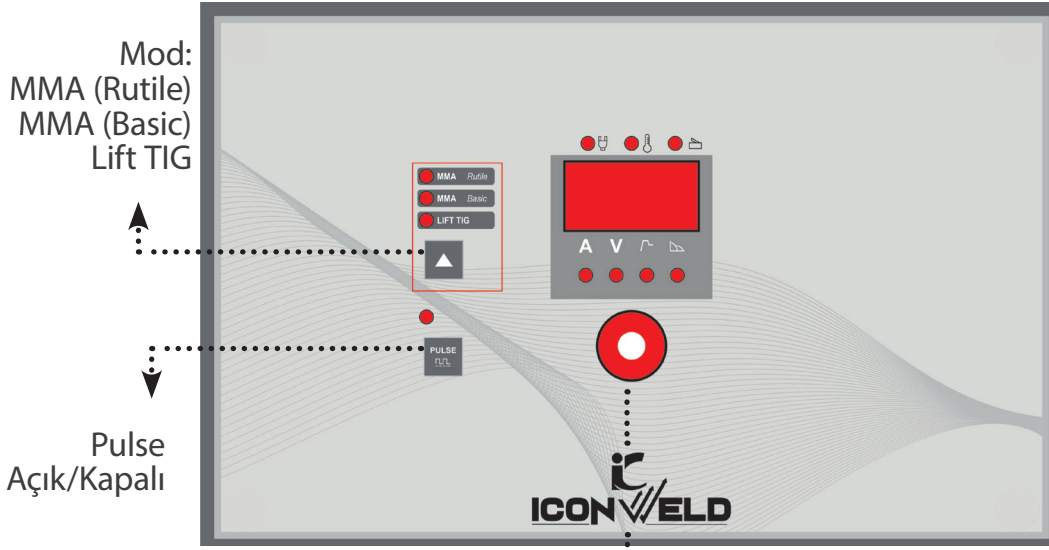


Mod:
MMA (Rutile)
MMA (Basic)
Lift TIG

Pulse
Açık/Kapalı

Ayar Çubuğu
(Bas/Çevir)
Fonksiyon Menü
Giriş (2 Sn)



Akıllı telefon ve tablet
üzerinden kablosuz makine
kontrolü (Opsiyonel)

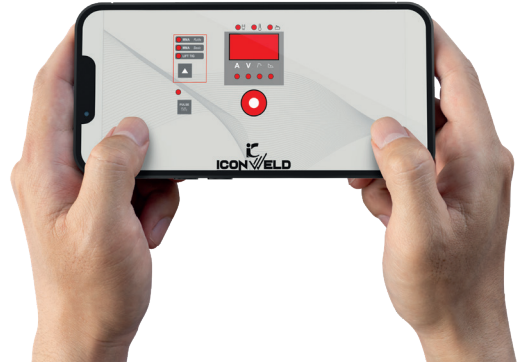

ICW MMA serisi

Model			MMA 325A		MMA 405A		MMA 505A	
Şebeke gerilimi	Power supply voltage	(V)	400 - 3 faz - 50/60Hz					
Açık gevre gerilimi	No-load voltage	(U)	77		77		77	
Kaynak akımı aralığı	Welding current range	(A)	10-325		10-405		10-505	
			MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG
Maksimum Giriş Gücü	Max. input power	(kVA)	12,7	8,8	17,1	12,3	23,7	17,8
Maksimum Giriş Akımı	Max. input current	(A)	18,3	12,8	24,6	17,8	34,2	25,6
Çalışma rejimi	Duty cycle		60% 325A		60% 405A		60% 505A	
			100% 200A		100% 300A		100% 400A	
Verimlilik	Efficiency	(%)	88		88		88	
Elektrot çapları	Electrode diameters		2.5/3.25/4.0		3.25/4.0/5.0		3.25/4.0/5.0	
Soğutma tipi	Cooling type		Hava Soğ. /Air Cooling		Hava Soğ. /Air Cooling		Hava Soğ. /Air Cooling	
Koruma sınıfı	Protection class		IP21S		IP21S		IP21S	
Net ağırlık	Net weight	(kg)	30		32		35	
Boyutlar	Dimensions	(mm)	260x595x470		260x595x470		260x595x470	



ICW Plazma

Plazma Serisi



ICW Plazma 75/105/125

75 A


105 A

125 A

3 ph~ 400V

CE


YERLİ
ÜRETİM




- Cut (Düz kesim), grid cut (Elek kesim) modları
- Akıllı pilot ark kontrol sistemi
- Dijital ekran ve kullanışlı menü tasarımı
- Dijital hava basıncı ölçümü ile ayrıntılı basınç kontrolü
- CNC çıkış sistemi ile tam kontrollü CNC kesimi (Opsiyonel)
- Akıllı telefon ve tablet üzerinden kablosuz makine kontrolü (Opsiyonel)
- Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması
- Akıllı soğutma sistemi ile sessiz ve verimli çalışma

Standart
Aksesuarlar



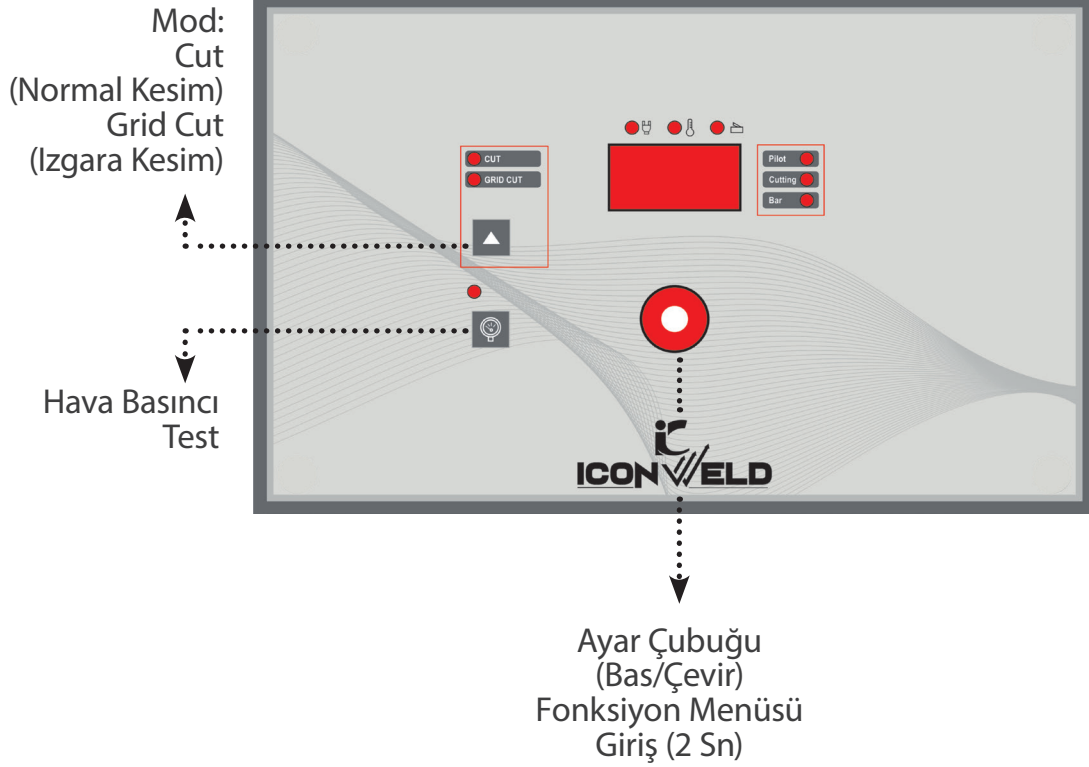

Akıllı telefon ve tablet üzerinden kablosuz makine kontrolü (Opsiyonel)

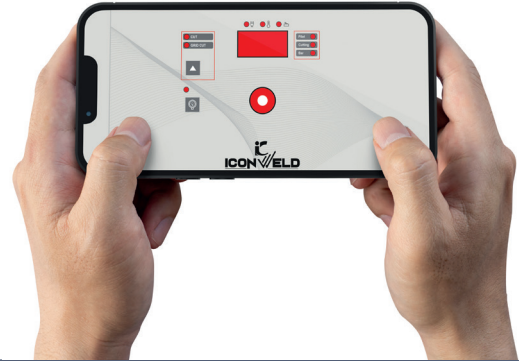

ICW Plazma Serisi

Model			PLAZMA 75A	PLAZMA 105A	PLAZMA 125A
Şebeke gerilimi	Power supply voltage	(V)	400 - 3 faz - 50/60Hz		
Açık gevre gerilimi	No-load voltage	(U)	282	282	282
Kesim akımı aralığı	Cutting current range	(A)	20-75	20-105	20-125
Maksimum Giriş Gücü	Max. input power	(kVA)	8,2	15,2	19,2
Maksimum Giriş Akımı	Max. input current	(A)	11,8	21,9	27,8
Çalışma Rejimi	Duty cycle		100%75A	100% 105A	100% 125A
Kesim Kalınlığı	Cutting Thickness	(mm)	<30	<40	<45
Verimlilik	Efficiency	(%)	88	88	88
Elektrot çapları	Electrode diameters		2.5/3.25/4.0	3.25/4.0/5.0	3.25/4.0/5.0
Soğutma Tipi	Cooling type		Hava Soğ. /Air Cooling	Hava Soğ. /Air Cooling	Hava Soğ. /Air Cooling
Koruma Sınıfı	Protection class		IP21S	IP21S	IP21S
Net Ağırlık	Net weight	(kg)	35	35	35
Boyutlar	Dimensions	(mm)	260x700x470	260x700x470	260x700x470



www.iconweld.com

info@iconweld.com